
SANTECHNIK INTERNATIONAL

SD23 – Solardusche

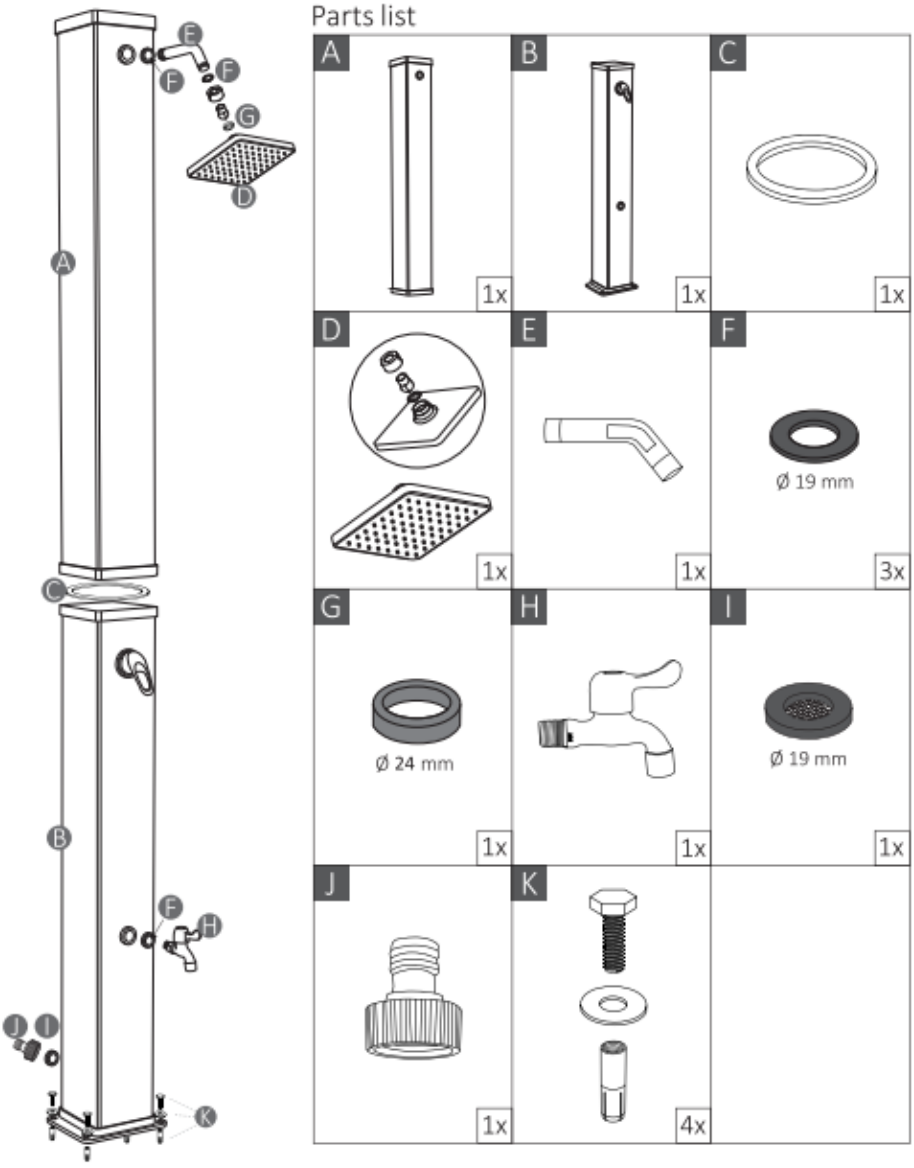

07.2025

Montageanleitung

- Wählen Sie einen Standort mit möglichst viel direkter Sonneneinstrahlung.
- Montieren Sie das untere Standrohr mit der Duschbasis (**B**) auf einer Beton- oder Holzfläche mit vier Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (**K**). Die Verwendung eines Schraubenschlüssels wird empfohlen.
- Schrauben Sie den Duschkopf (**D**) mit der Dichtung (**G**) an das Verlängerungsrohr (**E**). Schrauben Sie dann das Verlängerungsrohr (**E**) mit der Dichtung (**F**) in das obere Standrohr (**A**). Nur handfest anziehen – kein Werkzeug verwenden.
- Legen Sie den O-Ring (**C**) unten in das Standrohr (**B**).
- Heben Sie das obere Standrohr (**A**) auf das untere Standrohr (**B**) und schließen Sie die Schläuche an.
- Drehen Sie den Verriegelungsring im Uhrzeigersinn, um die beiden Rohre (**A** + **B**) zu verbinden. Duschkopf und Griff (**D**) müssen in dieselbe Richtung zeigen.
- Montieren Sie den Fußduscher (**H**) mit Dichtung (**F**) am unteren Standrohr (**B**).

Erstinbetriebnahme

- Griff öffnen und auf Position 'heiß' stellen. Dadurch entweichen Luftblasen beim Befüllen der Schläuche.
- Gartenschlauch am Anschluss (**J**) befestigen und Wasser aufdrehen – das Befüllen dauert einige Minuten.
- Wenn Wasser aus dem Duschkopf (**D**) fließt, Griff schließen. Die Dusche beginnt nun mit dem Erhitzen des Wassers.
- Je nach Sonneneinstrahlung und Außentemperatur dauert das Aufheizen etwa zwei Stunden.
- Die Wassertemperatur kann bei starker Sonneneinstrahlung bis zu 60 °C erreichen.
- Um Verbrühungen zu vermeiden: Griff auf 'kalt' stellen, bevor Sie die Dusche nutzen. Danach gewünschte Temperatur einstellen.

Wintervorbereitung

- Wasserzufuhr abdrehen und Gartenschlauch entfernen.
- Griff auf 'heiß' stellen, damit das Wasser aus Schläuchen und Dusche abfließen kann (ca. 8–10 Minuten). Griff währenddessen nicht schließen.
- Verriegelungsring gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das obere Standrohr (**A**) vom unteren (**B**) zu lösen. Danach die Schlauchverbindung trennen.
- Unteres Standrohr (**B**) entleeren und restliches Wasser aus der Dusche ausschütten.
- Alle Teile reinigen und vollständig trocknen.

07.2025

- Die Dusche im Winter im Innenbereich lagern – trocken und frostfrei.

Wichtige Hinweise

- Kein Salz oder andere Frostschutzmittel verwenden.
- Maximaler Wasserdruck: 3,5 bar. Die Dusche darf keinesfalls an eine Pumpe oder das Hauswassernetz angeschlossen werden.
- Durch Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, was zu geringem Wasseraustritt am Duschkopf führen kann – das ist normal.
- Vor dem ersten Gebrauch einige Minuten durchspülen.